

## ジョイントコネクタ

### ニボレックスコンジット延長接続用




### 寸法表

単位 mm


呼称品番	コネクタの長さ L	コネクタの最大外径 D	コネクタの最小内径 d	質量 kg
RJC-02	31	27	8.3	0.066
RJC-03	33	30	10.6	0.081
RJC-04	35	33	14.1	0.097
RJC-06	39	41	19.1	0.161
RJC-08	42	48	24.6	0.235
RJC-10	58	59	33.2	0.422
RJC-12	65	68	38.2	0.650
RJC-16	71	81	49.4	0.926

### コネクタとコンジットの組付け要領

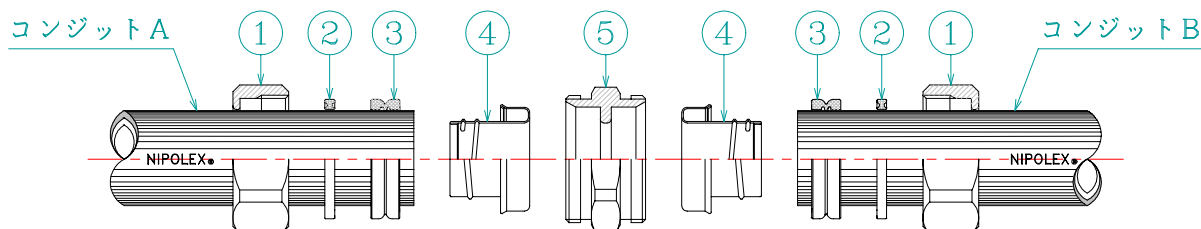

- (1) コンジットAにコネクタ部品 ①の順に挿入し、コネクタ部品 ②をコンジット内径部にねじ込んで取り付ける。
- (2) コネクタ部品 ③を取り付けたコンジットの先端をコネクタ部品 ④へ差し込み、コネクタ部品 ⑤をコネクタ部品 ④のねじへねじ込む。
- (3) コネクタ部品 ⑤の端面がコネクタ部品 ④の角ツバ端面に密着するまでねじ込み組み付け完了とする。
- (4) コンジットBへの接続は、上記(1)～(3)と同様。

### コネクタ組み付け完了後の断面

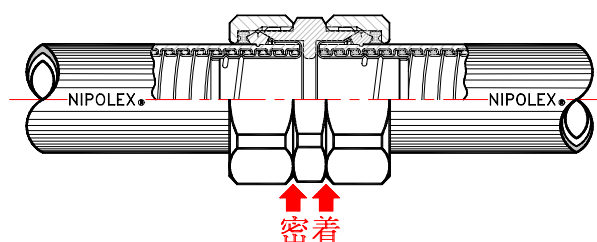

### 適合のニボレックスコンジット VF・SR・SRK・FBN・VK・VH・VT・ST・SL 形

仕様は予告なく変更する事が有りますのでご了承下さい。

発売元：日本フレックス株式会社

〒460-0003 名古屋市中区錦1丁目15番13号

名古屋 TEL.052(211)3396 FAX.052(201)5655 東京 03(3473)3411 FAX.03(3447)6280 大阪 TEL.06(6445)0711 FAX.06(6445)0723