

## 多心・キャブタイヤケーブル & コード用


### VE設計によるニポシール 《シールコネクタ》

ニポシール(シールコネクタ)は、特に軽い締付力で最大の効果を発揮する作業性の良い製品です。

防液性、作業性、耐久性、経済性を十分に研究して、他に類のない防液型のキャブタイヤケーブル & コード用接続コネクタを完成しました。

構造は、非常に簡単で、且つ部品点数の少ない耐久性に優れた製品です。


### 部品名及び材質

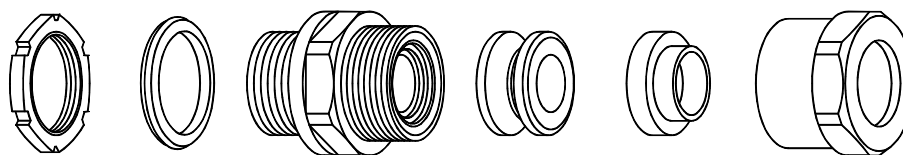

ロックナット (鋼)    ボディパッキン (NBR)    ニップル (ZDC2)    シールブッシング (NBR)    テ-パ-ワッシャ (141766)    締付ナット (ZDC2)

### ボックス用ストレートコネクタ ABS形

#### 厚鋼電線管ねじ



呼称品番	適応するケーブルの直径 mm	全長 A mm	最大外径 D mm	ねじ (JIS C 8305)		
				呼び	外径 d mm	長さ B mm
ABS-1608	4~8	36.5~42.0	29.0	CTG16	20.95	12.0
ABS-1610	6~10	36.5~42.0	29.0	CTG16	20.95	12.0
ABS-1612	8~12	36.5~42.0	29.0	CTG16	20.95	12.0
ABS-1614	10~14	36.5~42.0	30.5	CTG16	20.95	12.0
ABS-1616	12~16	36.5~42.0	34.6	CTG16	20.95	12.0
ABS-2212	8~12	34.0~39.0	40.0	CTG22	26.44	12.0
ABS-2216	12~16	39.5~45.5	37.0	CTG22	26.44	12.0
ABS-2220	16~20	41.5~48.5	40.0	CTG22	26.44	12.0
ABS-2824	20~24	46.5~56.0	45.0	CTG28	33.24	13.5
ABS-3628	24~28	49.5~60.5	54.0	CTG36	41.91	15.5
ABS-3632	28~32	51.5~62.5	54.0	CTG36	41.91	15.5
ABS-4236	32~36	52.5~64.5	60.0	CTG42	47.80	16.0
ABS-4240	36~40	58.0~69.0	66.0	CTG42	47.80	16.0
ABS-5440	36~40	60.0~69.0	79.0	CTG54	59.61	16.0
ABS-5444	40~44	60.0~73.0	79.0	CTG54	59.61	16.0
ABS-5448	44~48	63.0~75.0	79.0	CTG54	59.61	16.0

#### 薄鋼電線管ねじ

ABS-08C15	4~8	37.5~43.5	29.0	(IBC15)	15.9	12.0
ABS-08C19	4~8	37.5~43.5	29.0	CTC19	19.1	12.0
ABS-10C15	6~10	37.5~43.5	29.0	(IBC15)	15.9	12.0
ABS-10C19	6~10	37.5~43.5	29.0	CTC19	19.1	12.0
ABS-12C15	8~12	37.5~43.5	29.0	(IBC15)	15.9	12.0
ABS-12C19	8~12	37.5~43.5	29.0	CTC19	19.1	12.0
ABS-16C19	12~16	38.0~44.0	34.0	CTC19	19.1	12.0

上表以外の特殊サイズの製品も製作可能ですのでご相談下さい。  
グリップメッシュ付シールコネクタの場合は、品番の末尾にGCを付けて下さい。例:ABS-1612GC  
ケーブルへの締めすぎにご注意下さい。