


フレキシブル メタル ホース

IN-NP ・ IN-AP TYPE インターロック式

S字状にロール成形された帯鋼材を特殊自動造管機により、S字状の一部を重ね合わせた（インターロック式）強度の高いフレキシブルメタルホースです。


パッキン入りの場合、パッキンはインターロックされた接合部（スライド部分）に挿入されています。

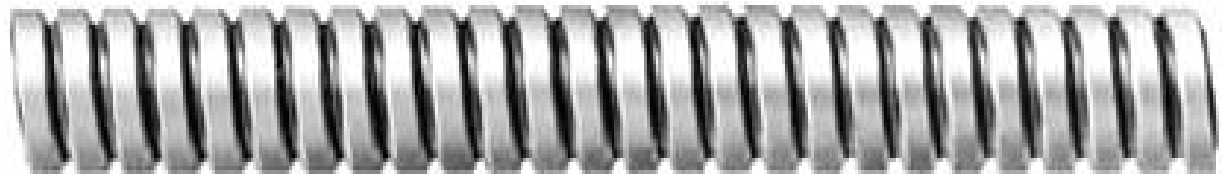


構 造

IN-NP形（パッキン無し構造）

IN-AP形（パッキン入り構造）



パッキン無し構造



パッキン入り構造

用 途

エキゾーストパイプ(排気管)

フレキシブルケーシング

水道の蛇口取付管

送風排风管

自動車の振動吸収用排気管

粉粒物質輸送管

寸 法 表

| 口 径 | | 内 径 mm | 外 径 mm | 湾曲半径 mm | 概算質量 Kg/m |
|-----|-------|-----------|-----------|------------|--------------|
| A | B | | | | |
| 20 | 3/4 | 19.1 | 25.0 | 250 | 0.92 |
| 23 | 7/8 | 22.2 | 28.2 | 280 | 1.10 |
| 25 | 1 | 25.4 | 31.4 | 310 | 1.20 |
| 32 | 1-1/4 | 31.7 | 38.7 | 380 | 1.40 |
| 40 | 1-1/2 | 38.1 | 45.1 | 450 | 1.80 |
| 45 | 1-3/4 | 44.5 | 51.5 | 520 | 2.10 |
| 50 | 2 | 50.8 | 57.8 | 570 | 2.30 |
| 65 | 2-1/2 | 63.5 | 70.5 | 700 | 2.80 |
| 80 | 3 | 76.3 | 83.3 | 830 | 3.30 |
| 90 | 3-1/2 | 88.9 | 96.0 | 960 | 3.80 |
| 100 | 4 | 101.6 | 108.6 | 1000 | 4.40 |
| 125 | 5 | 127.0 | 134.0 | 1200 | 5.40 |
| 150 | 6 | 152.4 | 159.4 | 1500 | 6.40 |