

UL規格フレキシブルメタルコンジット





ULV形フレキシブルメタルコンジット

- UL規格 : UL規格(UL360)に登録されたフレキシブルメタルコンジットです。
- 耐熱性 : 耐熱温度は、105 です。
- 固定配管 : 固定部の配管にご使用ください。
- 耐候性 : 屋外で使用しても十分耐える材料選定をしています。
- 難燃性 : UL360規格規定の難燃性を有しています。
- 導通性 : UL360規格規定の導通性を有しています。

ULV形 フレキシブルメタルコンジットの構造

- 3/8 (12) ~ 1-1/4 (36)の構造 : SECTION_1 (平山形)
- 1-1/2 (42) ~ 2 (54)の構造 : SECTION_2 (インターロック形)

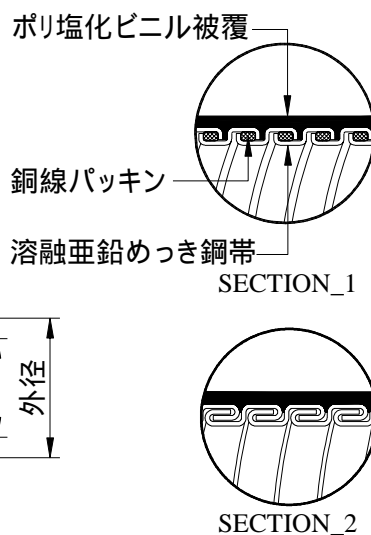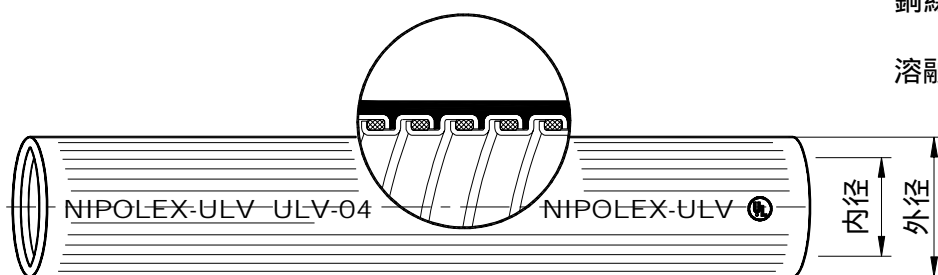


ULV形寸法表

呼び	呼称品番	内径 (最小) mm	外径 (最大) mm	最小湾曲半径(内側)	電気抵抗 30.5m/ m	定尺 m	質量 Kg/m
				固定 mm			
3/8	ULV-03	12.3	18.0	50	5.0以下	30	0.415
1/2	ULV-04	15.8	21.3	80	2.5以下	30	0.500
3/4	ULV-06	20.8	26.7	105	2.5以下	20	0.680
1	ULV-08	26.4	33.4	165	1.5以下	20	1.000
1-1/4	ULV-10	35.0	42.2	190	1.5以下	15	1.370
1-1/2	ULV-12	40.0	48.3	210	-	15	1.600
2	ULV-16	51.3	60.3	280	-	10	2.130


仕様は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。




**NPT テーパ
ストレートコネクタ**



**NPT テーパ
45° コネクタ**

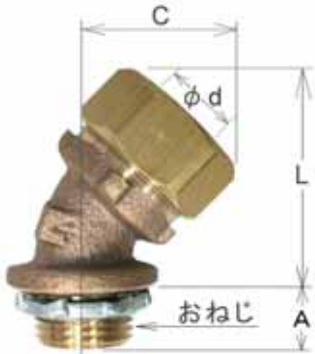

**NPT テーパ
90° コネクタ**



UL514B登録コネクタ

性能は、実績のあるRBC形と同等です

呼び	呼称品番	d mm	C mm	L mm	A mm	NPTおねじ ANSI B2.1	質量 kg
3/8	ULC-103	10.6	32	23	12	NPT 1/2	0.058
1/2	ULC-104	14.0	33	24	12	NPT 1/2	0.064
3/4	ULC-106	19.0	41	26	12	NPT 3/4	0.091
1	ULC-108	24.4	48	28	14	NPT 1	0.146
1 1/4	ULC-110	33.0	59	36	14	NPT 1-1/4	0.237
1 1/2	ULC-112	38.1	67	40	16	NPT 1-1/2	0.349
2	ULC-116	49.4	81	43	16	NPT 2	0.482

呼び	呼称品番	d mm	C mm	L mm	A mm	NPTおねじ ANSI B2.1	質量 kg
3/8	ULC-203	10.6	31	42	12	NPT 1/2	0.077
1/2	ULC-204	14.0	32	45	12	NPT 1/2	0.087
3/4	ULC-206	19.0	38	51	12	NPT 3/4	0.128
1	ULC-208	24.4	42	57	14	NPT 1	0.215
1 1/4	ULC-210	33.0	55	71	14	NPT 1-1/4	0.362
1 1/2	ULC-212	38.1	62	80	16	NPT 1-1/2	0.500
2	ULC-216	49.4	68	91	16	NPT 2	0.680

呼び	呼称品番	d mm	C mm	L mm	A mm	NPTおねじ ANSI B2.1	質量 kg
3/8	ULC-303	10.6	36	36	12	NPT 1/2	0.082
1/2	ULC-304	14.0	38	37	12	NPT 1/2	0.088
3/4	ULC-306	19.0	44	47	12	NPT 3/4	0.135
1	ULC-308	24.4	50	56	14	NPT 1	0.234
1 1/4	ULC-310	33.0	62	70	14	NPT 1-1/4	0.400
1 1/2	ULC-312	38.1	70	77	16	NPT 1-1/2	0.535
2	ULC-316	49.4	76	91	16	NPT 2	0.750

適合のニポレックスコンジット

Liquid-Tight Flexible Metal Conduit

ULV形

発売元 : 日本フレックス株式会社

〒460-0003

名古屋市中区錦 1丁目15番13号 (佐久間ビル 3F)

お問合せ : 名古屋 TEL.052(211)3396 FAX.052(201)5655

E-mail : honsha@nipolex.co.jp

東京 TEL.03(3473)3411 FAX.03(3447)6280

大阪 TEL.06(6445)0711 FAX.06(6445)0723