

メートルねじ リミット用コネクタ

電気機器等へのねじ込み接続用 RLC - EC 形

RLC 形
ストレートコネクタ




呼び		呼称品番	最小 内径 d mm	最大 外径 D mm	L mm	取付ねじ		
吋	電線管					呼び	外径 mm	長さ A mm
1/4	10	RLC-102EC16	8.3	27	23	M16 × 1.5	16.0	8.0
		RLC-102EC20				M20 × 1.5	20.0	
3/8	12	RLC-103EC16	10.6	30	24	M16 × 1.5	16.0	
		RLC-103EC20				M20 × 1.5	20.0	
1/2	16	RLC-104EC20	14.0	33	25	M25 × 1.5	25.0	
		RLC-104EC25		38				
3/4	22	RLC-106EC25	19.0	41	27	M32 × 1.5	32.0	
		RLC-106EC32		43				
1	28	RLC-108EC32	24.4	48	29	M32 × 1.5	32.0	
1-1/4	36	RLC-110EC40	33.0	59	36	M40 × 1.5	40.0	

RLC 形
45° コネクタ



呼び		呼称品番	最小 内径 d mm	D mm	C mm	L mm	取付ねじ		
吋	電線管						呼び	外径 mm	長さ A mm
1/4	10	RLC-202EC16	8.3	26	27	43	M16 × 1.5	16.0	8.0
		RLC-202EC20		29			M20 × 1.5	20.0	
3/8	12	RLC-203EC16	10.6	26	28	44	M16 × 1.5	16.0	
		RLC-203EC20		29			M20 × 1.5	20.0	
1/2	16	RLC-204EC20	14.0	29	30	46	M25 × 1.5	25.0	
		RLC-204EC25		38					
3/4	22	RLC-206EC25	19.0	43	31	51	M32 × 1.5	32.0	
		RLC-206EC32							
1	28	RLC-208EC32	24.4	57	38	57	M32 × 1.5	32.0	
1-1/4	36	RLC-210EC40	33.0	72	50	72	M40 × 1.5	40.0	

RLC 形
90° コネクタ

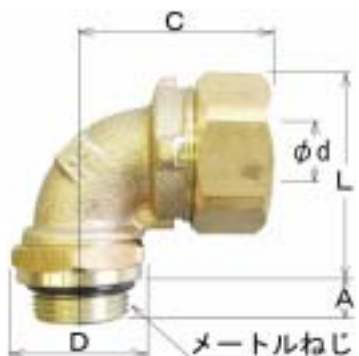


呼び		呼称品番	最小 内径 d mm	D mm	C mm	L mm	取付ねじ		
吋	電線管						呼び	外径 mm	長さ A mm
1/4	10	RLC-302EC16	8.3	26	35	35	M16 × 1.5	16.0	8.0
		RLC-302EC20		29			M20 × 1.5	20.0	
3/8	12	RLC-303EC16	10.6	26	36	39	M16 × 1.5	16.0	
		RLC-303EC20		29			M20 × 1.5	20.0	
1/2	16	RLC-304EC20	14.0	29	38	43	M25 × 1.5	25.0	
		RLC-304EC25		38					
3/4	22	RLC-306EC25	19.0	43	44	51	M32 × 1.5	32.0	
		RLC-306EC32							
1	28	RLC-308EC32	24.4	57	49	57	M32 × 1.5	32.0	
1-1/4	36	RLC-310EC40	33.0	69	57	69	M40 × 1.5	40.0	

上記以外のサイズの製品も製作致しますのでご相談下さい。

メートルねじ ボックス用コネクタ


配電ボックス等の抜き穴取り付け用 **RBC - EC** 形

**RBC 形
ストレートコネクタ**

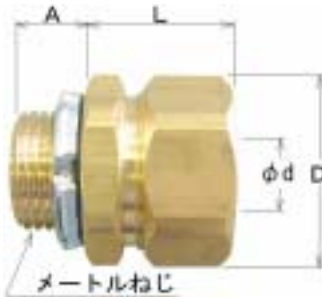


呼び		呼称品番	最小 内径 d mm	最大 外径 D mm	L mm	取付ねじ			参考 取付穴 寸法 mm
吋	電線管					呼び	外径 mm	長さ A mm	
1/4	10	RBC-102EC20	8.3	30	22	M20 × 1.5	20.0	12.0	21.0
3/8	12	RBC-103EC20	10.6		23				
1/2	16	RBC-104EC20	14.0		25				
3/4	22	RBC-106EC25	19.0	41	27	M25 × 1.5	25.0		26.0
1	28	RBC-108EC32	24.4	48	29	M32 × 1.5	32.0	14.0	33.0

**RBC 形
45°コネクタ**

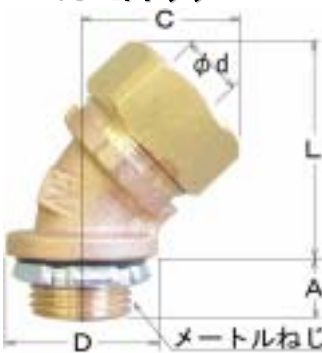

呼び		呼称品番	最小 内径 d mm	D mm	C mm	L mm	取付ねじ			参考 取付穴 寸法 mm
吋	電線管						呼び	外径 mm	長さ A mm	
1/4	10	RBC-202EC20	8.3	32	27	39	M20 × 1.5	20.0	12.0	21.0
3/8	12	RBC-203EC20	10.6		28	41				
1/2	16	RBC-204EC20	14.0		30	42				
3/4	22	RBC-206EC25	19.0	38	31	43	M25 × 1.5	25.0		26.0
1	28	RBC-208EC32	24.4	47	38	51	M32 × 1.5	32.0	14.0	33.0

**RBC 形
90°コネクタ**

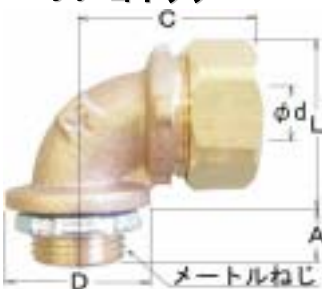

呼び		呼称品番	最小 内径 d mm	D mm	C mm	L mm	取付ねじ			参考 取付穴 寸法 mm
吋	電線管						呼び	外径 mm	長さ A mm	
1/4	10	RBC-302EC20	8.3	32	32	30	M20 × 1.5	20.0	12.0	21.0
3/8	12	RBC-303EC20	10.6		36	34				
1/2	16	RBC-304EC20	14.0		37	37				
3/4	22	RBC-306EC25	19.0	38	40	43	M25 × 1.5	25.0		26.0
1	28	RBC-308EC32	24.4	47	44	50	M32 × 1.5	32.0	14.0	33.0

適合のニポレックスコンジット **VF・VFS・VK・VH・SR・SRK・EM・FBN・SL** 形

上記以外のサイズの製品も製作致しますのでご相談下さい。

発売元：日本フレックス株式会社

〒460-0003

名古屋市中区錦1丁目15番13号(佐久間ビル 3F)

お問合せ：名古屋 TEL.052(211)3396 FAX.052(201)5655

E-mail：honsha@nipolex.co.jp

東京 TEL.03(3473)3411 FAX.03(3447)6280

大阪 TEL.06(6445)0711 FAX.06(6445)0723